

Beskrivelse

Design	Classic 4000
Produktmål i HxBxD mm	1860x595x650
Indbygningssmål i mm HxBxD (min)	1960x600x650
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug i kWh pr. år (EU_2021_EP)	250
Rumfang i liter køl netto (EU_2021_EP)	230
Rumfang i liter frys netto (EU_2021_EP)	101
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	C
Lydniveau i db(A) (EU_2021_EP)	41
Klimaklasse	SN-T
Inverter kompressor	•
Antal kompressorer/elektronisk ventil	1/-
Stjernemærkning	4
Dørhåndtag - Integreret/hvid/stål/langt	-/-/•
Zero Clearance	•
Vendbare døre	•
Belysning - LED /LED top/LED panel – antal	-/-/2
Alarm ved åben dør i køl - akustisk/visuel	•/-
Alarm ved for høj temperatur - visuel/akustisk	•/•
Strømvisning	•
Sikkerhed ved strømafbrydelse i timer fra -18 °C til -9 °C (EU_2021_EP)	10
Indfrysningsskapacitet i kg til -18 °C (EU_2021_EP)	8
Styring - manuel/elektronisk/elektronisk med display	-/•/•
Udskiftelig tætningsliste i dør	•

Udstyr køl

AirSystem/Full NoFrost	-/•
SuperCool	•
HolidayFunction	•
EcoFunction	•
FreshZone skuffe liter/med teleskopudtræk/SoftClose (EU_2021_EP)	31/•/-
Grøntsagsskuffer antal/med teleskopudtræk/SoftClose	1/•/-
Glashylder/antal flytbare	4/2
Vinhylder - antal	1/-
Dørhylder/heraf med låg/flaskeholder	3/-/-

Udstyr i frys


SuperFreeze	•
NoFrost	•
Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C	•
Indfrysningssbakke/isterningebakke	-/•
Fryseskuffer	3

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Tilslutningseffekt i watt	166
Sikring, amp.	10



- Fritstående køle fryseskab i EasyOff Steel
- Classic 4000 design
- Rumfang i køl netto 230 liter
- Rumfang i frys netto 101 liter
- Energiklasse E
- Energiforbrug 250 kWh pr. år
- Touch display og elektronisk styring
- Åben dør alarm i køl
- Alarm ved for høj temperatur
- Dobbelt LED sidebelysning
- Full NoFrost
- EcoFunction, SuperCool og SuperFreeze
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- Flytbare, brudsikre glashylder
- Vinhylde
- FreshZone med teleskopudtræk
- Grøntsagsskuffe med teleskopudtræk
- Indfrysningsskapacitet 8 kg til -18 °C
- Produktmål HxBxD: 186x59,5x65 cm

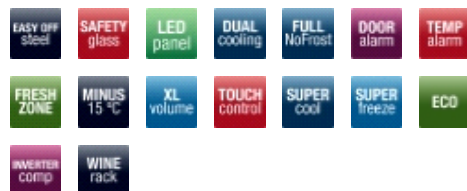

Ledning monteret/længde (m)	●/2,5
Justerbare stilleben/hjul	2/2